


F150K

PARA A CLASSE DE CARGA: **ATÉ F900**
De acordo com a NORMA **EN-1433**

Canal de concreto polímero/betão polímero tipo ULMA, modelo F150K, largura exterior 206mm, largura interior 150mm e com alturas exteriores disponíveis entre 220mm e 370mm, com possibilidade de instalação em pendente tipo cascata, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, perfis de aço galvanizado* para proteção lateral, fixação de segurança em 8 pontos por ML.

* Disponível também com marco de fundição e com perfil inoxidável.

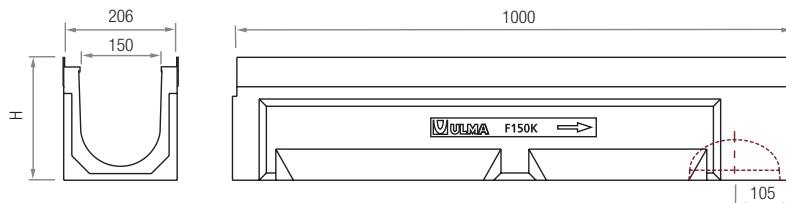

Código canal	Comprimento (mm)	Altura total (mm)	Largura do canal Exterior Interior	Diâm. Saída* Vert. Horiz.	Seção hidráulica (cm ²)	Peças (x pallet)
F150K00R	1000	220	206 150	160 -	230	45
F150K10R	1000	270	206 150	160 -	305	36
F150K20R	1000	320	206 150	160 160	380	27
F150K30R	1000	370	206 150	160 -	457	27

* Saídas verticais e horizontais exclusivamente sob pedido.




GRELHAS

Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Peças (x ml)
FUNDIÇÃO	NERVURADA	D400	FNX150FTDM	500	195	2
	NERVURADA	E600	FNX150FTEM	500	195	2
	NERVURADA	F900	FN150FTFM	500	195	2
	FECHADO	F900	FC150FTFM	500	195	2

SISTEMA DE FIXAÇÃO

8 PONTOS. 8 parafusos por metro linear com tampas de proteção.




SUMIDOUROS E ACESSÓRIOS

AF150 AF150S+A150B

Código	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Saída Lateral (mm)	Saída Frontal (mm)	Nº corpos sumidouro	Cesto Galvanizado
AF150	500	350	206	160	110	1	-
AF150S + A150B	500	655*	206	160	110	2	C150

* Possibilidade de aumentar a altura incorporando um elemento intermediário.



TAMPAS FINAIS			
Canal	Código	Tipo	Diâmetro (mm)
F150K00R	T150K00C	FECHADO	-
	T150K00A	ABERTO	160
F150K10R	T150K10C	FECHADO	-
	T150K10A	ABERTO	160
F150K20R	T150K20C	FECHADO	-
	T150K20A	ABERTO	160
F150K30R	T150K30C	FECHADO	-
	T150K30A	ABERTO	160

CALCE

Código

CE150



CESTO*


Código

C150



*Aplicável apenas no caso de instalar 2 corpos de sumidouro.

TIPOS DE PENDENTE


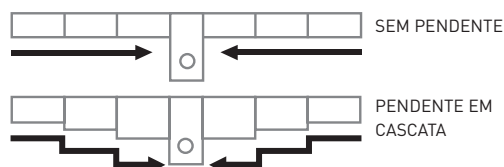


F150K

**PEN
DENTE
2,5%**


CLASSE de
CARGA: **ATÉ F900**
De acordo com a
NORMA **EN-1433**

Canal de concreto polímero/betão polímero tipo ULMA, modelo F150K, largura exterior 206mm, largura interior 150mm, com possibilidade de pente incorporada de 2,5% o pente em cascata, com alturas exteriores disponíveis entre 145mm e 370mm para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, fixação de segurança em 8 pontos por ML, perfis de aço galvanizado* para proteção lateral.

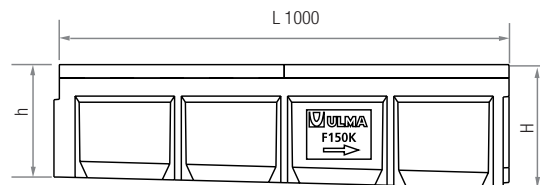

* Disponível também com marco de fundição e com perfil inoxidável.

PENDENTE CONTINUA DE 2,5%

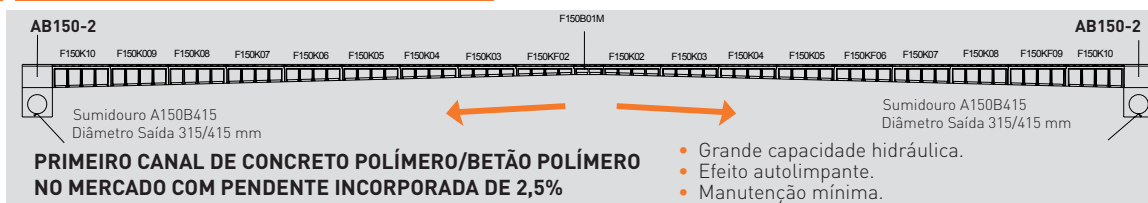

Código Canal	Comprimento (mm)	Altura total (mm)		Largura do canal (mm)		Diâm. Saída* (mm)		Seção hidráulica (cm ²)	Pendente	Peças (x pallet)
		h	H	Z	X	Vert.	Horiz.			
F150B01M	500	145	145	212	150	-	-	120	-	*
F150K02	1000	145	170	206	150	-	-	155	2.5%	*
F150K03	1000	170	195	206	150	-	-	190	2.5%	*
F150K04	1000	195	220	206	150	-	-	230	2.5%	*
F150K00R	1000	220	220	206	150	-	110	230	-	45
F150K05	1000	220	245	206	150	-	-	265	2.5%	*
F150K06	1000	245	270	206	150	-	-	305	2.5%	*
F150K10R	1000	270	270	206	150	160	110	305	-	36
F150K07	1000	270	295	206	150	-	-	340	2.5%	*
F150K08	1000	295	320	206	150	-	-	380	2.5%	*
F150K20R	1000	320	320	206	150	160	160	380	-	27
F150K09	1000	320	345	206	150	-	-	410	2.5%	*
F150K10	1000	345	370	206	150	-	-	457	2.5%	*
F150K30R	1000	370	370	206	150	160	-	457	-	27

* Consultar pedido mínimo.



AB150S-2+A150B415

SUMIDOUROS E ACESSÓRIOS

Código	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Saída Lateral (mm)	Saída Frontal (mm)	Nº corpos sumidouro	Cesto Galvanizado
AB150-2	500	402	212	160/200	-	1	C150
AB150S-2 + A150B415	500	918*	212	315/415	-	2	C150
AF150-2	500	402	206	160/200	-	1	C150
AF150S-2 + A150B415	500	918*	206	315/415	-	2	C150

* Possibilidade de aumentar a altura incorporando um elemento intermediário.



AB150-2 + FN150MFBFM

GRELHA REMOVÍVEL

Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Peças (x ml)
FUNDIÇÃO	NERVURADA	C 250	FN150MFBFM	500	199	2

Sumidouro disponível com grelha removível. Exclusivamente para módulo inicial F150B01M e Sumidouro AB150-2.

TIPOS DE PENDENTE



SEM PENDENTE



PENDENTE INCORPORADA DE 2,5%



PENDENTE EM CASCATA



PENDENTE MISTA