


M100K

PARA A CLASSE DE CARGA: **ATÉ C250**
De acordo com a NORMA **EN-1433**

Canal de concreto polímero/betão polímero tipo ULMA, modelo M100K, largura exterior 130mm, largura interior 100mm e altura exterior 80mm, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, perfis de aço galvanizado* para proteção lateral, sistema de fixação de 2 parafusos por ML.

* Disponível também em aço inoxidável.

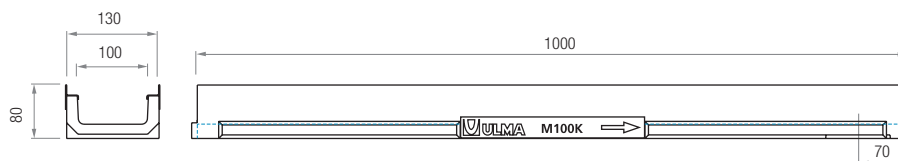

Código canal	Comprimento (mm)	Altura total (mm)	Largura do canal Exterior Interior	Diâm. Saída* Vert. Horiz.	Seção hidráulica (cm ²)	Peças (x pallet)
M100K	1000	80	130 100	90 -	40	120

* Saídas verticais exclusivamene sob pedido.




GRELHAS

Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Peças (x ml)
FUNDIÇÃO	NERVURADA	C250	FNX100KCCM	500	123	2
	NERVURADA ANTI-TACÃO	C250	FNHX100KCCM	500	123	2
GALVANIZADA	PERFURADA	A15	GP100KCA	1000	123	1
	NERVADA	A15	GN100KCA	1000	123	1
	ENTRAMADA	B125	GEX100KCB	1000	123	1
INOXIDÁVEL	NERVADA	A15	IN100KCA	1000	123	1
	PERFURADA	A15	IP100KCA	1000	123	1
	ENTRAMADA	B125	IEX100KCB	1000	123	1

SISTEMA DE FIXAÇÃO

COM PARAFUSO NA BASE. Dois parafusos por metro linear.



SUMIDOUROS E ACESSÓRIOS

AEURO100K



Código	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Saída Lateral (mm)	Saída Frontal (mm)	Nº corpos sumidouro	Cesto Galvanizado
AEURO100K	500	318	130	90/110	90	1	CEURO100

TAMPAS FINAIS

Fechado

Código	Tipo
T100MKC	FECHADO

CESTO

Código
CEURO100

