


MINIKIT

PARA A CLASSE DE CARGA: **A15**
De acordo com a NORMA **EN-1433**

Canal de concreto polímero/betão polímero tipo ULMA, modelo MINIKIT, largura exterior 120mm, largura interior 98mm e altura exterior 50mm, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, sistema de fixação por pressão ou click.

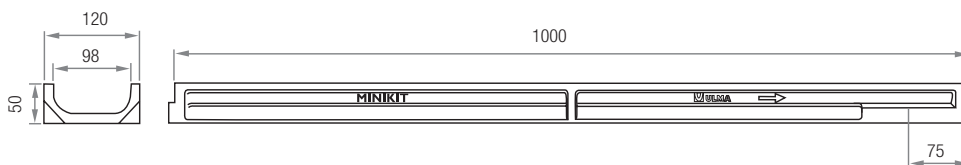

| Código canal | Comprimento (mm) | Altura total (mm) | Largura do canal | | Diâm. Saída* | | Seção hidráulica (cm ²) | Peças (x pallet) |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | | |
| MINIKIT | 1000 | 50 | 120 | 98 | 110 | - | 34 | 126 (com grelha montada) |

* Saídas verticais exclusivamene sob pedido.

Nervurada




GRELHAS

| Material | Desenho | Classe de carga | Código | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Abertura (mm) | Peças (x ml) |
|-------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| GALVANIZADA | NERVURADA | A15 | GNS100UOA | 1000 | 120 | 3 | 7 | 1 |

SISTEMA DE FIXAÇÃO

SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PRESSÃO OU CLICK.



ACESSÓRIOS

TAMPAS FINAIS

Fechado

| Código | Tipo |
|-----------|---------|
| TMINIKITC | FECHADO |

