
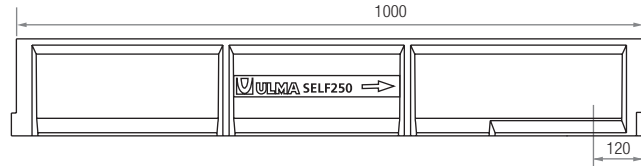


SELF250

PARA A CLASSE DE CARGA: **ATÉ C250**
De acordo com a NORMA **EN-1433**

SELF

Canal de concreto polímero/betão polímero tipo ULMA, modelo SELF250, largura exterior 260mm, largura interior 200mm e altura exterior 155mm, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, cancela de segurança CS150 e parafusos correspondentes.



Código canal	Comprimento (mm)	Altura total (mm)	Largura do canal		Diâm. Saída*		Seção hidráulica (cm ²)	Peças (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.		
SELF250	1000	155	260	200	200	-	260	35

* Saídas verticais exclusivamente sob pedido.




GRELHAS

Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	Abertura (mm)	Peças (x ml)
FUNDIÇÃO	NERVURADA	C250	FNX200UCCM	500	250	6	10	2
GALVANIZADA	NERVURADA	A15	GN200UCA	1000	250	4	8,5	1
	ENTRAMADA	B125	GEX200UCB33	1000	250	2,5	30 x 30	1
	ENTRAMADA ANTI-TACÃO	B125	GEHX200UCB	1000	250	2,5	30 x 10	1


SISTEMA DE FIXAÇÃO

COM CANCELA. Duas cancelas e dois parafusos por metro linear.



ACESSÓRIOS

TAMPAS FINAIS



Código	Tipo	Diâm. (mm)
TSELF250C	FECHADO	-
TSELF250A	ABERTO	160

