
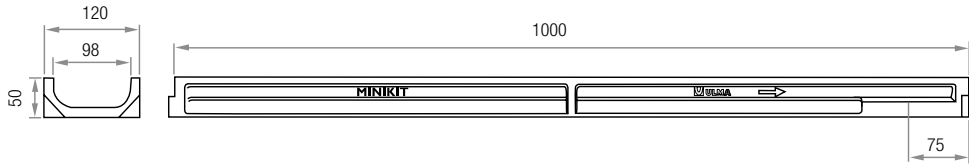


# MINIKIT

PARA CLASE DE CARGA  
**HASTA A15**  
Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo MINIKIT, ancho exterior 120mm, ancho interior 98mm y altura exterior 50mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud. Sistema de fijación por presión o click.



Código canal	Longitud (mm)	Altura total (mm)	Ancho canal (mm)		Ø Diám. Salida* (mm)		Sección hidráulica (cm <sup>2</sup> )	Unidades (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.		
MINIKIT	1000	50	120	98	110	-	34	126 (con rejilla montada)

\* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.

Nervada




## REJILLA

Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Abertura (mm)	Uds. (x ml)
AC. GALVANIZADO	NERVADA	A15	GNS100UOA	1000	120	3	7	1

## SISTEMA DE FIJACIÓN

FIJACIÓN POR PRESIÓN O CLICK. Sin tornillos.



## ACCESORIOS

TAPA	Código	Tipo
Ciega	TMINIKITC	CIEGA

