


EUROSELF

PARA CLASE DE CARGA
HASTA C250
Según NORMA EN-1433


SELF

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo EUROSELF, ancho exterior 127mm, ancho interior 100mm y altura exterior 95mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente.

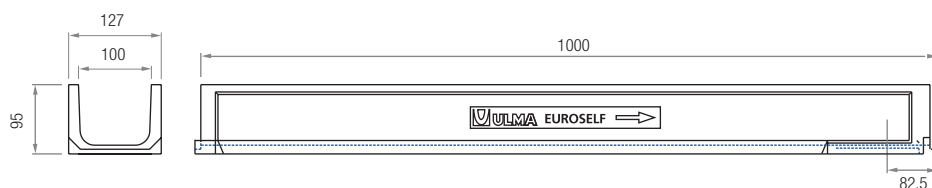

Código canal	Longitud (mm)	Altura total (mm)	Ancho canal (mm)		Ø Diám. Salida* (mm)		Sección hidráulica (cm ²)	Unidades (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.		
EUROSELF	1000	95	127	100	110	-	80	120


* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.

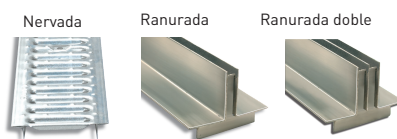

REJILLAS

Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Abertura (mm)	Uds. (x ml)
AC. GALVANIZADO	NERVADA	A15	GN100UOA (1)	1000	130	3	8	1
	RANURADA	C250	GR100UOC (1)	1000	130	70	15	1
	RANURADA DOBLE	C250	GDR100UOC (1)	1000	130	70	2x12	1

(1) Fijación por presión, sin tornillos.



SISTEMA DE FIJACIÓN

FIJACION POR PRESIÓN O CLICK. Sin tornillos.




ARQUETA Y ACCESORIOS

AEUR0100

Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Salidas Laterales (mm)	Salida Frontal (mm)	Nº cuerpos arqueta	Cestillo Galvanizado
AEUR0100	500	300	130	90/110	90	1	CEUR0100

TAPAS



Código	Tipo	Diámetro (mm)
TEUR0100C	CIEGA	-
TEUR0100A	ABIERTA	90

CESTILLO

Código

CEUR0100

