



Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SELFK, ancho exterior 130mm, ancho interior 100mm y altura exterior 100mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado\* para protección lateral, sistema de fijación de 2 tornillos por ML.

\* Disponible también con perfil inoxidable.

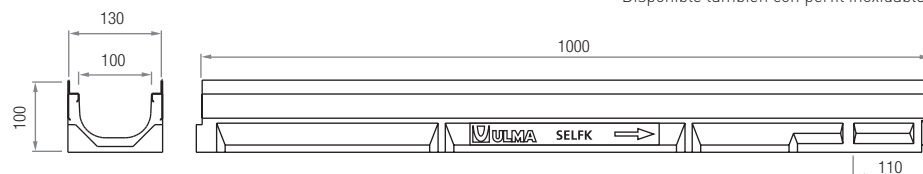

Código canal	Longitud (mm)	Altura total (mm)	Ancho canal Exterior   Interior		Diám. Salida* Vert.   Horiz.		Sección hidráulica (cm <sup>2</sup> )	Unidades (x pallet)
SELFK	1000	100	130	100	110	-	53	105

\* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.

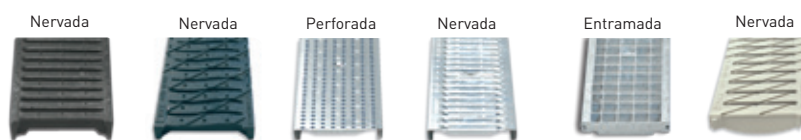


## REJILLAS

Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. (mm)	Ancho (mm)	Uds. (x ml)
FUNDICIÓN	NERVADA	C 250	FNX100KCCM	500	123	2
	NERVADA ANTITACÓN	C 250	FNHX100KCCM	500	123	2
AC. GALVANIZADO	PERFORADA	A 15	GP100KCA	1000	123	1
	NERVADA	A 15	GN100KCA	1000	123	1
	ENTRAMADA	B 125	GEX100KCB	1000	123	1
INOXIDABLE	NERVADA	A 15	IN100KCA	1000	123	1
	PERFORADA	A 15	IP100KCA	1000	123	1
	ENTRAMADA	B 125	IEX100KCB	1000	123	1
COMPOSITE	NERVADA ANTITACÓN	A 15	PNH100KCAM-GRIS (1)	500	123	2

(1) Disponible en varios colores.

## SISTEMA DE FIJACIÓN

CON TORNILLO A LA BASE DEL CANAL. Dos tornillos por metro lineal.



## ARQUETA Y ACCESORIOS

AEURO100K



Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Salidas Laterales (mm)	Salida Frontal (mm)	Nº cuerpos arqueta	Cestillo Galvanizado
AEURO100K	500	318	130	90/110	90	1	CEURO100

TAPA	
Código	Tipo
TSELF100KC	CIEGA



CESTILLO	
Código	
CEURO100	

