


D100

PARA CLASE DE CARGA
HASTA C250
Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo D100, ancho exterior 155mm, ancho interior 100mm y con alturas exteriores disponibles entre 140mm y 235mm, con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, con bordes de hormigón polímero para protección lateral, cancela de seguridad CS100 y tornillería correspondiente.

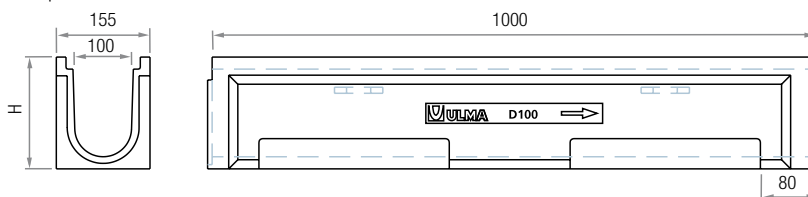

| Código canal | Longitud (mm) | Altura total (mm) | Ancho canal (mm) | | Ø Diám. Salida* (mm) | | Sección hidráulica (cm ²) | Unidades (x pallet) |
|--------------|---------------|-------------------|------------------|----------|----------------------|--------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | Exterior | Interior | Vert. | Horiz. | | |
| D100.00 | 1000 | 140 | 155 | 100 | 110 | - | 86 | 78 |
| D100.05 | 1000 | 160 | 155 | 100 | 110 | - | 106 | 65 |
| D100.10 | 1000 | 185 | 155 | 100 | 110 | 110 | 130 | 65 |
| D100.15 | 1000 | 210 | 155 | 100 | 110 | 110 | 154 | 52 |
| D100.20 | 1000 | 235 | 155 | 100 | 110 | 110 | 178 | 52 |

* Salidas verticales y horizontales exclusivamente bajo pedido.

REJILLAS



| Material | Diseño | Clase carga | Código | Long. (mm) | Ancho (mm) | Abertura (mm) | Uds. (x ml) |
|----------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|------------|---------------|-------------|
| FUNDICIÓN | NERVADA | C250 | FNX100KCCM | 500 | 123 | 14 | 2 |
| | NERVADA ANTITACÓN | C250 | FNHX100KCCM | 500 | 123 | 5 | 2 |
| AC.GALVANIZADO | PERFORADA | A15 | GP100KCA | 1000 | 123 | Ø6 | 1 |
| | NERVADA | A15 | GN100KCA | 1000 | 123 | 9 | 1 |
| | ENTRAMADA ANTITACÓN | B125 | GEHX100KCB | 1000 | 123 | 30x10 | 1 |
| INOXIDABLE | NERVADA | A15 | IN100KCA | 1000 | 123 | 7 | 1 |
| | PERFORADA | A15 | IP100KCA | 1000 | 123 | Ø6 | 1 |
| | ENTRAMADA | B125 | IEX100KCB | 1000 | 123 | 30x20 | 1 |
| COMPOSITE | NERVADA ANTITACÓN | A15 | PNH100KCAM-GRIS (1) | 500 | 123 | 5 | 2 |
| | ENTRAMADA | B125 | PE100KCBM | 500 | 123 | 14x12,5 | 2 |

(1) Disponible en varios colores.

SISTEMA DE FIJACIÓN

CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal.



ARQUETA Y ACCESORIOS

AD100



| Código | Longitud (mm) | Altura (mm) | Ancho (mm) | Salidas Laterales (mm) | Salida Frontal (mm) | Nº cuerpos arqueta | Cestillo Galvanizado |
|--------|---------------|-------------|------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| AD100 | 500 | 560 | 155 | 110/160 | 90 | 1 | CU100 |

| TAPA | Ciego |
|----------|-------|
| Código | Tipo |
| T100D00C | CIEGA |
| T100D05C | CIEGA |
| T100D10C | CIEGA |
| T100D15C | CIEGA |
| T100D20C | CIEGA |

| CALCE |
|--------|
| Código |
| CED100 |

| CESTILLO |
|----------|
| Código |
| CU100 |

DISPOSICIÓN PENDIENTE

