


OCULTO10

PARA CLASE DE CARGA
HASTA A15
Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo OCULTO10, ancho exterior 140mm, diámetro interior 100mm y altura exterior 140mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud.

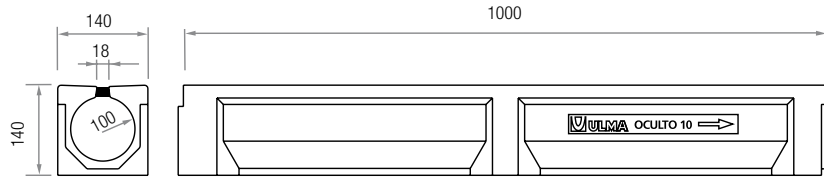

Código canal	Longitud (mm)	Altura total (mm)	Ancho canal (mm)		Ø Diám. Salida* (mm)		Sección hidráulica (cm ²)	Unidades (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.		
OCULTO10	1000	140	140	100	110	110	78,5	56

* Salidas verticales y horizontales exclusivamente bajo pedido.

REJILLAS

El canal no dispone de rejilla por ser de una sola pieza.



AOCULTO100S + AU100

AOCULTO100S + AEURO100

ARQUETA Y ACCESORIOS

Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Salidas Laterales (mm)	Salida Frontal (mm)	Nº cuerpos arqueta	Cestillo Galvanizado
AOCULTO100S + AU100	500	675	140	110/160	110	2	CU100
AOCULTO100S + AEURO100	500	438	140	90/110	90	2	CEURO100

La rejilla en hormigón polímero HPR100KCAM se fija sobre la arqueta AOCULTO100S y sobre el módulo de mantenimiento OCULTO100RM mediante cancela.

MÓDULO DE MANTENIMIENTO

Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)
OCULTO100RM	500	140	140

OCULTO 100RM



CESTILLO OCULTO*

Código
COCULTO100



*Aplicable únicamente en caso de instalar 2 cuerpos de arqueta.

REJILLA DE MÓDULO DE MANTENIMIENTO

Material	Diseño (mm)	Clase Carga	Código	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Unidades (x pallet)
H. POLIMERO	RANURADA	A15	HPR100KCAM	500	110	30	2



HPR100KCAM

