


# SU200

PARA CLASE DE CARGA  
**HASTA C250**  
Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SU200, con borde redondeado, ancho exterior 250mm, ancho interior 200mm, con posibilidad de pendiente en cascada, y con alturas exteriores disponibles entre 240mm y 390mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad CS200 y tornillería correspondiente.

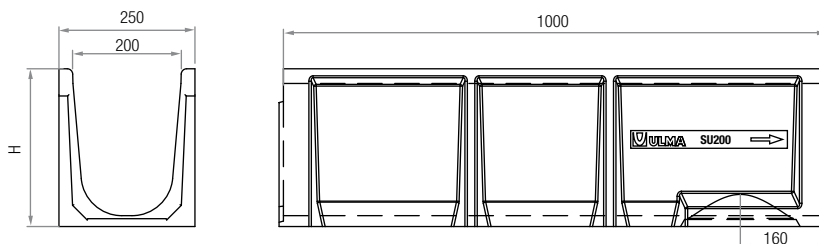

Código canal	Longitud (mm)	Altura total (mm)	Ancho canal (mm)		Ø Diám. Salida* (mm)		Sección hidráulica (cm <sup>2</sup> )	Unidades (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.		
SU200.00R	1000	240	250	200	200	-	385	28
SU200.10R	1000	290	250	200	200	-	465	28
SU200.20R	1000	340	250	200	200	-	540	21
SU200.30R	1000	390	250	200	200	-	620	21

\* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.




## REJILLAS

Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. (mm)	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Abertura (mm)	Uds. (x ml)
FUNDICIÓN	NERVADA	C250	FNX200UCCM	500	250	6	10	2
AC.GALVANIZADO	NERVADA	A15	GN200UCA	1000	250	4	8,5	1
	ENTRAMADA	B125	GEX200UCB33	1000	250	2,5	30x30	1
	ENTRAMADA ANTITACÓN	B125	GEHX200UCB	1000	250	2,2	30x10	1

## SISTEMA DE FIJACIÓN

CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal.



## ARQUETA Y ACCESORIOS

Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Salidas Laterales (mm)	Salida Frontal (mm)	Nº cuerpos arqueta	Cestillo Galvanizado
AU200*	500	338	260	160/200	-	1	-
AU200S + A200B*	500	680**	260	160/200	-	2	C200

\* Disponible hasta altura 340mm

\*\* Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio

TAPAS		Ciega	Abierta
Canal	Código	Tipo	Diámetro (mm)
SU200.00R	T200SU00C	CIEGA	-
	T200SU00A	ABIERTA	200
SU200.10R	T200SU10C	CIEGA	-
	T200SU10A	ABIERTA	200
SU200.20R	T200SU20C	CIEGA	-
	T200SU20A	ABIERTA	200
SU200.30R	T200SU30C	CIEGA	-
	T200SU30A	ABIERTA	200

## CALCE

Código  
CE200



## CESTILLO\*

Código  
C200



\*Aplicable únicamente en caso de instalar 2 cuerpos de arqueta.

## DISPOSICIÓN PENDIENTE

