


# EUROKIT

C. RÉSISTANCE  
JUSQU'À A15  
Selon NORME NF EN-1433

Caniveau en béton polymère de type ULMA, modèle EUROKIT, largeur extérieure 120 mm, largeur intérieure 98 mm, hauteur extérieure 85 mm, pour récupérer les eaux de pluie, en modules de 1 ML de longueur, système de fixation par pression ou click.

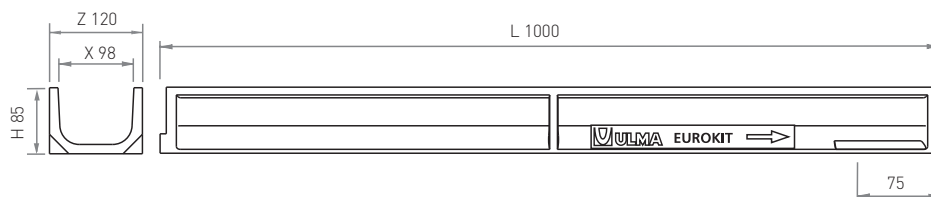

Code Caniveau	L (mm)	H (mm)	Largeur (mm)		Ø Sortie* (mm)		Section Hydraul. (cm <sup>2</sup> )	Unités (x palette)
			Z	X	Vert.	Horiz.		
EUROKIT	1000	85	120	98	110	-	66,5	108

\* Sortie vert. sur commande.

Passerelle




## GRILLE



Matière	Dessin	Résistance	Code	L. (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ouverture (mm)	Unités (x ml)
ACIER GALVA.	PASSERELLE	A15	GNS100UOA	1000	120	3	7	1


## SYSTÈME DE FIXATION

FIXATION PAR PRESSION OU CLICK. Sans vis.



## ACCESSOIRES

### OBTURATEURS



Code	Type	Ø (mm)
TEUROKITC	FERMÉ	-
TEUROKITA	OUVERT	60

