


# SELF200

C. RÉSISTANCE  
JUSQU'À C250  
Selon NORME NF EN-1433


Caniveau en béton polymère de type ULMA, modèle SELF200, largeur extérieure 204 mm, largeur intérieure 150 mm, hauteur extérieure 140 mm, pour récupérer les eaux de pluie, en modules de 1 ML de longueur, clavette de sécurité CS150 et vis correspondantes.

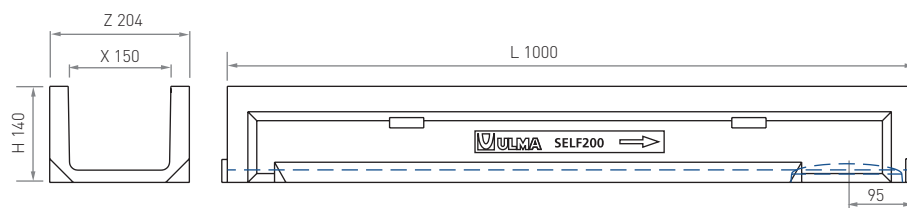

Code Caniveau	L (mm)	H (mm)	Largeur (mm)		Ø Sortie* (mm)		Section Hydraul. (cm <sup>2</sup> )	Unités (x palette)
			Z	X	Vert.	Horiz.		
SELF200	1000	140	204	150	160	-	180	40

\* Sortie vert. sur commande.

## GRILLES

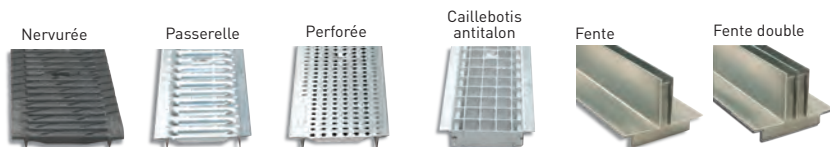


Matière	Dessin	Résistance	Code	L. (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ouverture (mm)	Unités (x ml)
FONTE	NERVURÉE	B125	FNX150UCBM	500	200	6	13,75	2
	NERVURÉE	C250	FNX150UCCM	500	200	5	13,75	2
ACIER GALVA.	PASSERELLE	A15	GN150UCA	1000	200	3	8	1
	PERFORÉE	A15	GP150UCA	1000	200	3	Ø 5	1
	CAILLEBOTIS ANTITALON	B125	GEHX150UCB	1000	200	2	30 x 10	1
	FENTE	C250	GR150UOC (1)	1000	200	70	15	1
INOXYDABLE	FENTE DOUBLE	C250	GDR150UOC (1)	1000	200	70	2 x 12	1
	PERFORÉE	A15	IP150UCA	1000	200	3	Ø 5	1
	CAILLEBOTIS	B125	IEX150UCB	1000	200	3	30 x 20	1

(1) Posée, sans vis.

## SYSTÈME DE FIXATION

AVEC CLAVETTES.


Deux clavettes et deux vis par mètre linéaire.



## AVALOIR ET ACCESSOIRES

Code	L. (mm)	H. (mm)	Largeur (mm)	Sortie Latérale (mm)	Sortie Frontale (mm)	Corps	Panier
ASELF200	500	378	204	160/200	160	1	CSELF200

## OBTURATEURS



Code	Type	Ø (mm)
TSELF200C	FERMÉ	-
TSELF200A	OUVERT	110

## PANIER

Code

CSELF200

