


OCULTO10

C.RÉSISTANCE
JUSQU'À A15
Selon NORME NF EN-1433

Caniveau en béton polymère de type ULMA, modèle OCULTO10, largeur extérieure 140 mm, diamètre intérieure 100mm et hauteur extérieure 140 mm, pour récupérer les eaux de pluie, en modules de 1 ML en longueur.

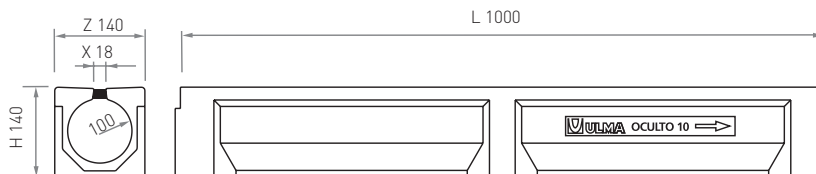

Code Caniveau	L (mm)	H (mm)	Largeur (mm)		Ø Sortie* (mm)		Section Hydraul. (cm ²)	Unités (x palette)
			Z	X	Vert.	Horiz.		
OCULTO10	1000	140	140	100	110	110	78,5	56

* Sortie vert. et horiz. sur commande.

GRILLES

Le caniveau ne dispose pas de grille.
Caniveau d'une seule pièce.



AVALOIR ET ACCESSOIRES

Code	L. (mm)	H. (mm)	Largeur (mm)	Sortie Latérale (mm)	Sortie Frontale (mm)	Corps	Panier
AOCULTO100S + AU100	500	675	140	110/160	110	2	CU100
AOCULTO100S + AEURO100	500	438	140	90/110	90	2	CEURO100

La grille en béton polymère HPR100KCAM se fixe sur l'avaloir AOCULTO100S et sur l'élément de maintien OCULTO100RM avec clavettes.

REGARD DE VISITE

Code	L. (mm)	H. (mm)	Largeur (mm)
OCULTO100RM	500	140	140

OCULTO 100RM



PANIER*

Code
COCULTO100



* Applicable uniquement dans les cas d'installation de deux corps d'avaloir

GRILLE DE REGARD DE VISITE

Matière	Dessin	Résist.	Code	L. (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Unités (x ml)
B. POLYMÈRE	FENTE	A15	HPR100KCAM	500	110	30	2



HPR100KCAM

