


SECCIÓN A-A

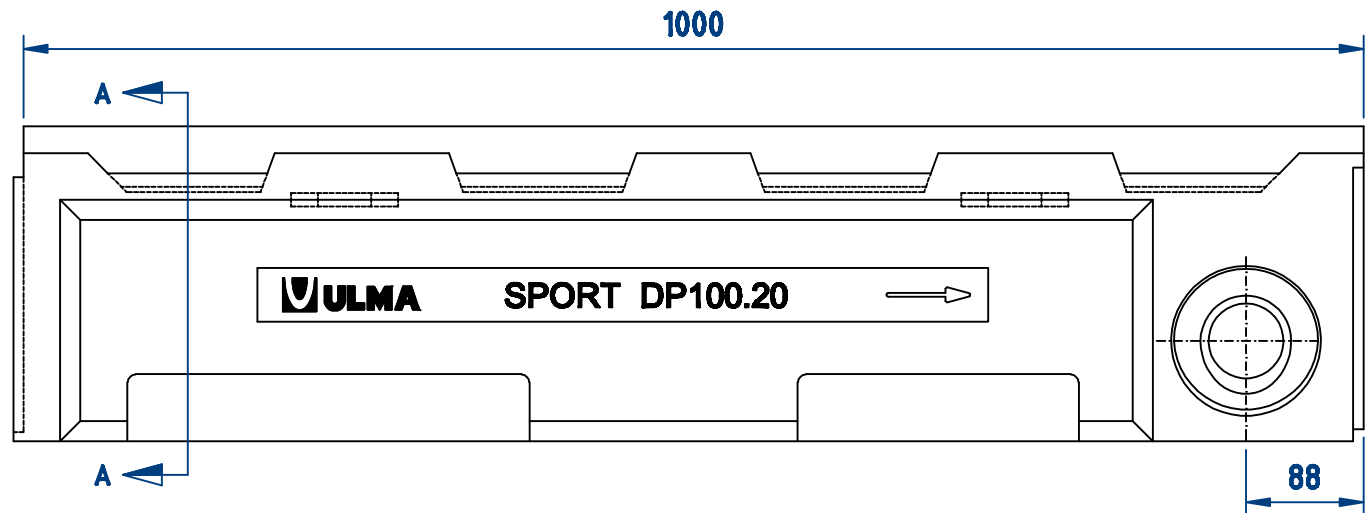

SPORT system

Largeur extérieure: 155mm

Largeur intérieure: 100mm

Longueur: 1000mm

Référence du caniveau	Hauteur extérieure (mm)		Hauteur (b) (mm)	Section Hydraulique (cm ²)	Sortie Ø (mm)	
	a (mm)	c (mm)			Vert.	Horiz.
DP100.20	235	215	195	178	110	110

Révision: 2013-01

ULMA Architectural Solutions se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications de ses produits.

L'information sur le produit représenté est seulement une orientation et elle est basée sur les caractéristiques techniques en cours au moment de l'émission.

Pour tout litige résultant de la traduction de ce document en différentes langues, l'original espagnol prévaut.

Dernière révision disponible sur le site web www.ulmaarchitectural.com

Pour plus d'informations, consultez les fiches techniques et instructions d'installation.

Description

Caniveau de drainage linéaire en béton polymère type ULMA modèle DP100.20, pour une utilisation spécifique avec pelouse artificielle.

Bord latéral cranté pour l'absorption d'eau par un aggloméré drainante.

Système de fixation avec clavette, deux points de fixations pour ML.

Classe de résistance jusqu'à C250, selon la norme NF EN1433.

Avec emboîtement alignement horizontal et vertical.

Déclaration de conformité CE et conforme à la norme NF EN 1433.

Largeur extérieure 155 mm, largeur intérieure 100 mm et longueur totale 1000 mm. Hauteur extérieure 235 mm.

ARCHITECTURAL SOLUTIONS

Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com