


F100K

PARA A CLASSE DE CARGA: **ATÉ F900**
De acordo com a NORMA **EN-1433**

Canal de concreto polímero/betão polímero tipo ULMA, modelo F100K, largura exterior 156mm, largura interior 100mm e com alturas exteriores disponíveis entre 190mm e 310mm, com possibilidade de instalação em pendente tipo cascata, para coleta de águas pluviais, em módulos de 1 ML de comprimento, perfis de aço galvanizado* para proteção lateral, fixação de segurança em 8 pontos por ML.

* Disponível também com marco de fundição, mesmo em altura de 130mm.

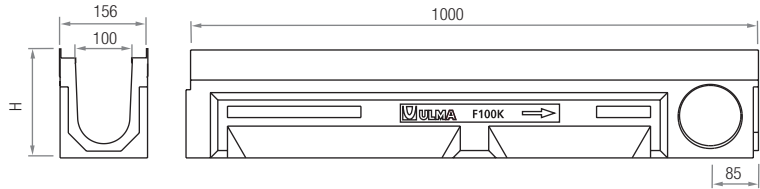

Código canal	Comprimento (mm)	Altura total (mm)	Largura do canal		Ø Diâm. Saída*		Seção hidráulica (cm²)	Peças (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.		
F100K00R	1000	190	156	100	110	110	126	52
F100K10R	1000	250	156	100	110	-	184	39
F100K20R	1000	310	156	100	110	110	242	39

* Saídas verticais e horizontais exclusivamente sob pedido.




GRELHAS

Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Abertura (mm)	Peças (x ml)
FUNDIÇÃO	NERVURADA	D400	FN100FTDM	500	145	13,75	2
	NERVURADA	E600	FNX100FTEM	500	145	19	2
	FECHADO	F900	FC100FTFM	500	145	-	2
	NERVURADA	F900	FNX100FTFM	500	145	19	2

SISTEMA DE FIXAÇÃO

8 PONTOS. 8 parafusos por metro linear com tampas de proteção.




SUMIDOUROS E ACESSÓRIOS

AF100



Código	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Saída Lateral (mm)	Saída Frontal (mm)	Nº corpos sumidouro	Cesto Galvanizado
AF100	500	580	156	110/160	110	1	CU100

TAMPAS FINAIS



Canal	Código	Tipo	Diâmetro (mm)
F100K00R	T100F00C	FECHADO	-
	T100F00A	ABERTO	110
F100K10R	T100F10C	FECHADO	-
	T100F10A	ABERTO	110
F100K20R	T100F20C	FECHADO	-
	T100F20A	ABERTO	110

CALCE

Código
CEF100



CESTO

Código
CU100



TIPOS DE PENDENTE

