


# M300K

BELASTUNGSKLASSE  
**BIS ZU C250**  
NORM EN-1433


Linienentwässerungsrinne ULMA, Typ M300K: Außenbreite 360 mm, Innenbreite 300 mm, Gesamtlänge 1000 mm und Gesamthöhe 150 mm. Kantenschutz aus verzinktem Stahl. Befestigung mit Knebel CS300 und Schrauben.

MINI

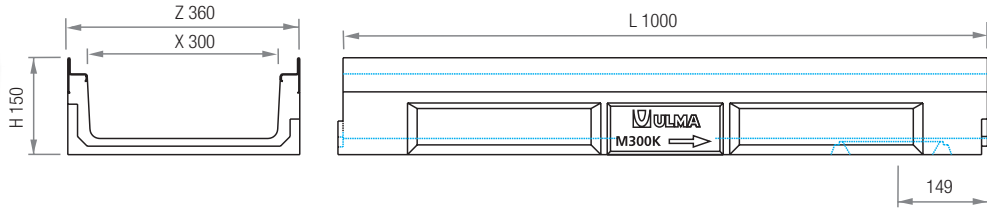

Rinne	L (mm)	H (mm)	Breite (mm)		Ø Auslass* (mm)		Hydraulikquerschnitt (cm <sup>2</sup> )	Stück/Palette
			Z	X	Vert.	Hor.		
M300K	1000	150	360	300	200	-	294	24

\*Senkrechter Auslass auf Anfrage



## ROSTE

Material	Design	Last	Code	L (mm)	Breite (mm)	Öffnung (mm)	Stück pro Laufmeter (x LM)
GUSSEISEN	STEGROST	C250	FN300KCCM	500	351	14	2
VERZINKTES STAHLBLECH	MASCHENROST	B125	GEX300KCB	1000	351	30 x 20	1

## BEFESTIGUNGSSYSTEM

KNEBEL: 2 Knebeln und 2 Schrauben pro laufender Meter



STIRNPLATTEN	
Code	Typ
T300MKC	GESCHLOSSEN

