
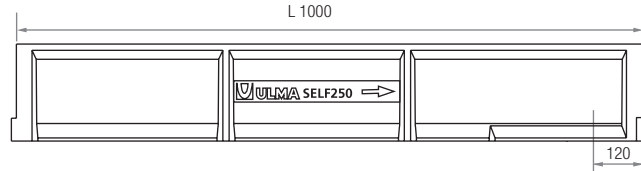


SELF250

BELASTUNGSKLASSE
BIS ZU C250
NORM EN-1433


SELF

Linienentwässerungsrinne ULMA, Typ SELF250: Außenbreite 260 mm, Innenbreite 200 mm, Gesamtlänge 1000 mm und Gesamthöhe 155 mm. Befestigung mit Knebel CS200 und Schrauben.



Rinne	L (mm)	H (mm)	Breite (mm)		Ø Auslass* (mm)		Hydraulikquerschnitt (cm ²)	Stück/Palette
			Z	X	Vert.	Hor.		
SELF250	1000	155	260	200	200	-	260	35

*Senkrechter Auslass auf Anfrage

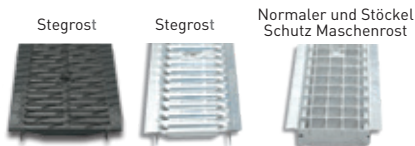

ROSTE

Material	Design	Last	Code	L (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Öffnung (mm)	Units (x LM)
GUSSEISEN	STEGROST	C250	FNX200UCCM	500	250	6	10	2
VERZINKTES STAHLBLECH	STEGROST	A15	GN200UCA	1000	250	4	8,5	1
	MASCHENROST	B125	GEX200UCB33	1000	250	2,5	30 x 30	1
	STÖCKEL SCHUTZ MASCHENROST	B125	GEHX200UCB	1000	250	2,5	30 x 10	1

BEFESTIGUNGSSYSTEM

KNEBEL: 2 Knebeln und 2 Schrauben pro laufender Meter



ZUBEHÖR

STIRNPLATTEN		
Code	Typ	Ø (mm)
TSELF250C	GESCHLOSSEN	-
TSELF250A	OFFEN	160

