


SM250F

PARA CLASE DE CARGA
HASTA F900
Según NORMA EN-1433


Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SM250F, ancho exterior 262mm, ancho interior 200mm y altura exterior 125mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, perfiles de acero galvanizado* para protección lateral, fijación de seguridad en 8 puntos por ML.

*Disponible también con marco de fundición.

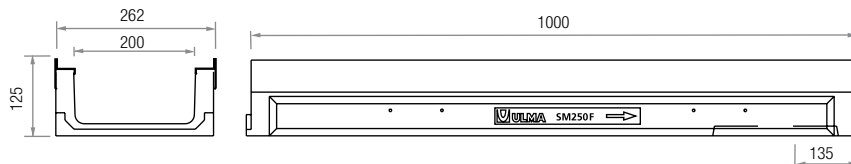

Código canal	Longitud (mm)	Altura total (mm)	Ancho canal (mm)		Ø Diám. Salida* (mm)		Sección hidráulica (cm ²)	Unidades (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.		
SM250F	1000	125	262	200	160	-	157	40

* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.




REJILLAS

Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. (mm)	Ancho (mm)	Abertura (mm)	Uds. (x ml)
FUNDICIÓN	NERVADA	D400	FNX200FTDM	500	251	13,75	2
	NERVADA	E600	FNX200FTEM	500	251	13,75	2
	NERVADA	F900	FNX200FTFM	500	251	19	2
	CIEGA	F900	FC200FTFM	500	251	-	2

SISTEMA DE FIJACIÓN

8 PUNTOS. Ocho tornillos por metro lineal con tapones de protección.



ACCESORIO

TAPA	Código	Tipo
Ciega	T200MKC	CIEGA

