
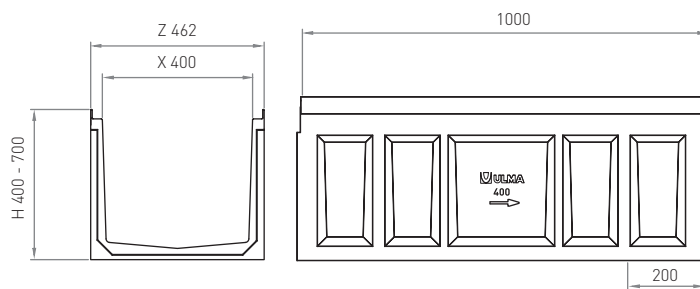


# F400K

C. RÉSISTANCE  
JUSQU'À F900  
Selon NORME NF EN-1433

Caniveau en béton polymère de type ULMA, modèle F400K, largeur extérieure 462mm, largeur intérieure 400mm, hauteur extérieure 400mm, pour récupérer les eaux de pluie, en modules de 1 ML de longueur, feuillures en acier galvanisé\* pour protection latérale, fixation de sécurité par 8 points au ML.

\* Disponible avec cornières en fonte ductile.

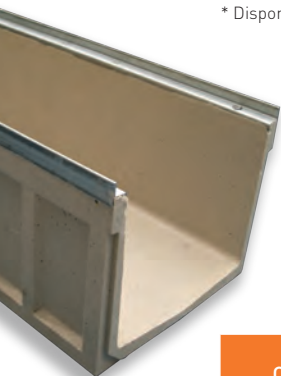

| Caniveaux   | L (mm) | H (mm) | Largeur (mm) |     | Ø Sortie* (mm) |      | Section Hydraul. (cm <sup>2</sup> ) | Unités (x palette) |
|-------------|--------|--------|--------------|-----|----------------|------|-------------------------------------|--------------------|
|             |        |        | Z            | X   | Vert.          | Hor. |                                     |                    |
| F400K00R    | 1000   | 400    | 462          | 400 | 315            | -    | 1312                                | 9                  |
| F400K40R    | 1000   | 700    | 494          | 400 | 315            | -    | 2490                                | 4                  |
| F400MF40R** | 1000   | 700    | 494          | 400 | 315            | -    | 2490                                | 4                  |

\* Sortie vert. sur commande.

\*\* Avec cornières en fonte ductile.




## GRILLES



| Matière | Dessin   | Résistance | Code       | L (mm) | Largeur (mm) | Ouverture (mm) | Unités (x ml) |
|---------|----------|------------|------------|--------|--------------|----------------|---------------|
| FONTE   | NERVURÉE | D400       | FNX400FTDM | 500    | 451          | 18,5           | 2             |
|         | NERVURÉE | F900       | FNX400FTFM | 500    | 451          | 18,5           | 2             |

## SYSTÈME DE FIXATION

8 POINTS. 8 boulons par mètre linéaire avec capuchons de protection.




## AVALOIR ET ACCESSOIRES

AF400

| Code   | L (mm) | H (mm) | Largeur (mm) | Ø Sortie Latérale (mm) | Ø Sortie Frontale (mm) | Corps |
|--------|--------|--------|--------------|------------------------|------------------------|-------|
| AF400* | 500    | 585    | 462          | 315                    | -                      | 1     |

\* Disponible uniquement pour hauteur 400 mm.

## OBTURATEURS



| Caniveaux | Code     | Type   | Ø (mm) |
|-----------|----------|--------|--------|
| F400K00R  | T400K00C | FERMÉ  | -      |
|           | T400K00A | OUVERT | 315    |

## PANIER

| Code |
|------|
| C400 |

