


EUROKIT

PER CLASSE DI CARICO
FINO A15
Secondo la NORMA **EN-1433**

Canale di calcestruzzo polimerico tipo ULMA, modello EUROKIT, larghezza esterna 120 mm, larghezza interna 98 mm, e altezza esterna 85 mm, per la raccolta di acque piovane, in moduli di 1 ml di lunghezza.

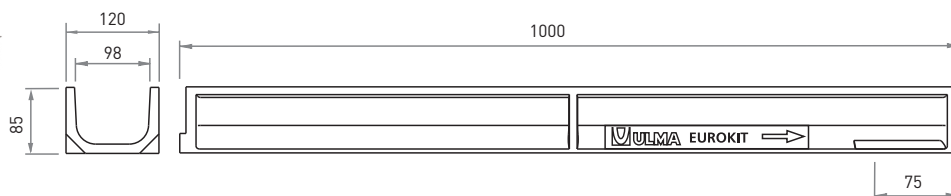

Codice Canale	Lunghezza (mm)	Altezza totale (mm)	Larghezza Canale		Ø Diametro Uscita*		Sezione idraulica (cm ²)	Unita' (per pallet)
			Esterna	Interna	Vert.	Orizz.		
EUROKIT	1000	85	120	98	110	-	66,5	108 (con griglia montata)

* Uscite verticali esclusivamente su richiesta




GRIGLIE

Materiale	Disegno	Classe di Carico	Codice	Lung. (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Feritoie (mm)	Unita' (x ml)
AC. ZINCATO	A PONTE	A15	GNS100UOA	1000	120	3	7	1

SISTEMA DI FISSAGGIO

Fissaggio a pressione o clip. Senza bulloni.




ACCESSORI

TESTATE

Codice	Tipo	Diametro (mm)
TEUROKITC	CHIUSA	-
TEUROKITA	APERTA	60

Chiusa



Aperta

