
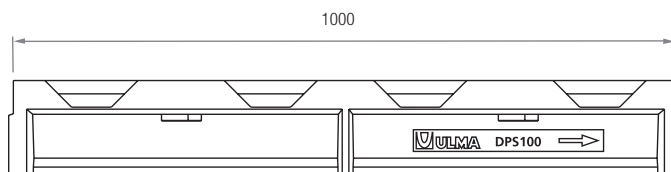



DPS100

PARA A CLASSE DE CARGA: **ATÉ C250**
De acordo com a NORMA **EN-1433**

Canal de concreto polímero/betão polímero tipo ULMA, modelo DPS100, largura exterior 150mm, largura interior 98mm e altura exterior 140mm, para coleta de águas pluviais e provido de entradas laterais, em módulos de 1 ML de comprimento, cancela de segurança CS100 e parafusos correspondentes. Com bordas de concreto polímero/betão polímero para proteção lateral.



Código canal	Comprimento (mm)	Altura total (mm)	Largura do canal		∅ Diâm. Saída*		Seção hidráulica (cm ²)	Peças (x pallet)
			Exterior	Interior	Vert.	Horiz.		
DPS100	1000	140	150	98	-	-	95	91

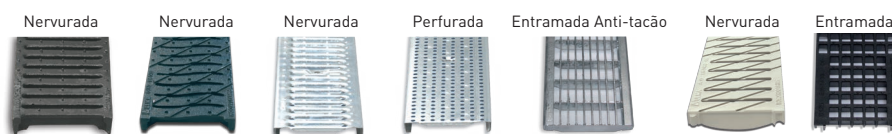


GRELHAS

Material	Desenho	Classe de carga	Código	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Abertura (mm)	Peças (x ml)
FUNDIÇÃO	NERVURADA	C250	FNX100KCCM	500	123	14	2
	NERVURADA ANTI-TACÃO	C250	FNHX100KCCM	500	123	5	2
GALVANIZADA	PERFURADA	A15	GP100KCA	1000	123	∅ 6	1
	NERVURADA	A15	GN100KCA	1000	123	9	1
	ENTRAMADA ANTI-TACÃO	B125	GEHX100KCB	1000	123	30 x 10	1
INOXIDÁVEL	NERVURADA	A15	IN100KCA	1000	123	7	1
	PERFURADA	A15	IP100KCA	1000	123	∅ 6	1
	ENTRAMADA	B125	IEX100KCB	1000	123	30 x 20	1
COMPOSITE	NERVURADA ANTI-TACÃO	A15	PNH100KCAM-GRIS (1)	500	123	5	2
	ENTRAMADA	B125	PE100KCBM	500	123	14 x 12,5	2

(1) Disponível em várias cores.

SISTEMA DE FIXAÇÃO

COM CANCELA. Duas cancelas e dois parafusos por metro linear.



SUMIDOUROS E ACESSÓRIOS

ADPS100



Código	Comprimento (mm)	Altura (mm)	Largura (mm)	Saída Lateral (mm)	Saída Frontal (mm)	Nº corpos sumidouro	Cesto Galvanizado
ADPS100	500	400	150	160	90	1	CEURO100

TAMPAS FINAIS

Código	Tipo
T100D00C	FECHADO

CESTO

Código
CEURO100

