



KOMPAQ100 CITY

C. RÉSISTANCE
JUSQU'À D400
Selon NORME NF EN-1433 

Système de drainage linéaire, modèle **ULMA KompaqDrain® City KVDH100**, avec grille intégrée, caniveau composé d'un seul et même élément en Béton Polymère haute résistance, antivandalisme et résistant à la corrosion. Classe de charge D-400 pour le passage de tous types de véhicules avec trous de collecte réduits de 8 mm. Section en "V" optimisée et des ouvertures de captation avec géométrie MAX-FLOW®: effet autonettoyant à faible débit, augmentation de la capacité de débit et ouverture progressive des orifices pour éviter une obstruction de l'ouvrage hydraulique, système adapté pour les zones

sans pentes. Surface active pour diriger l'eau vers les ouvertures avec un revêtement antidérapant intégré. Système d'emboîtement mâle-femelle à alignement horizontal et vertical, et rainure périphérique préformée pour faciliter l'installation d'un joint d'étanchéité enveloppant l'emboîtement sur 360°.

Le regard de visite et l'avaloir comprennent: la grille fonte FNHX100FTDM, prémarques latérales pour sorties horizontales de chaque côté et prémarques latérales pour les connexions en T, L et en croix.

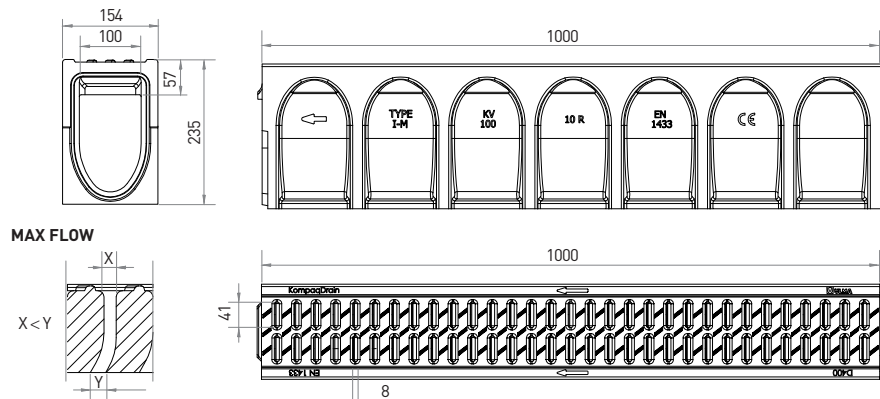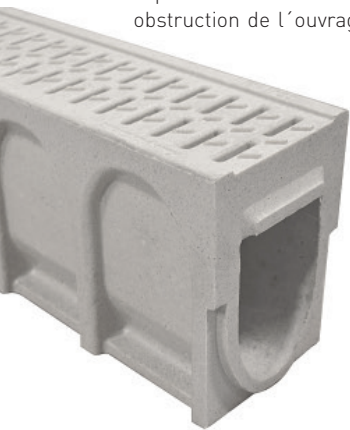


CANIVEAUX

Code caniveaux	L (mm)	H (mm)	Largeur (mm)		Poids (Kg)	Section Hydraul. (cm²)	Unités (x pallet)
			Extérieur	Intérieur			
KVDH100.10R	1000	235	154	100	32,6	139,5	28

REGARD DE VISITE

Code caniveaux	L. (mm)	H (mm)	Largeur (mm)		Sortie Latérale (mm)	Sortie Verticale (mm)	Possibilité de liaison au caniveau en T et +	Poids (Kg)	Section Hydraul. (cm²)	Unités (x pallet)	
			Ext.	Int.							
AKVDH100MF10R	1000	235	154	100	110	110	110	OUI	40	139,5	28

* Cornières standard en fonte, disponibles aussi avec feuillures en acier galvanisé et en inox.




AVALOIRS

Code avaloir	L. (mm)	H (mm)	Largeur (mm)		Sortie Frontale (mm)	Sortie Latérale (mm)	Panier	Poids (Kg)	Section Hydraul. (cm²)	Unités (x pallet)	
			Ext.	Int.							
AKVDH100MF10RS	1000	235	154	100	-	110	110	-	139,5	28	
AKVD100I	500	260	154	100	110	160	110	CKV100	17	-	24
AKVD100B	500	260	154	100	110	160	110	CKV100	19	-	24

** Possibilité d'augmenter la hauteur de l'avaloir en incorporant un élément intermédiaire de 260 mm. AKVF200I.

*** Plus d'informations sur les sur les avaloirs et les regards de visite à la page 8.



OBTURATEURS

Caniveau	Code	Ø (mm)
KVDH100.10R	TKVDH100.10RC	-
	TKVDH100.10RAJ	90



CONNECTEURS

Caniveau	Code
KVDH100.10R	TCKVDH100.10RFFA
	TCKVDH100.10RMMA




PANIER

Code
CKV100




TYPES DE PENTES



SANS PENTE

AVALOIR

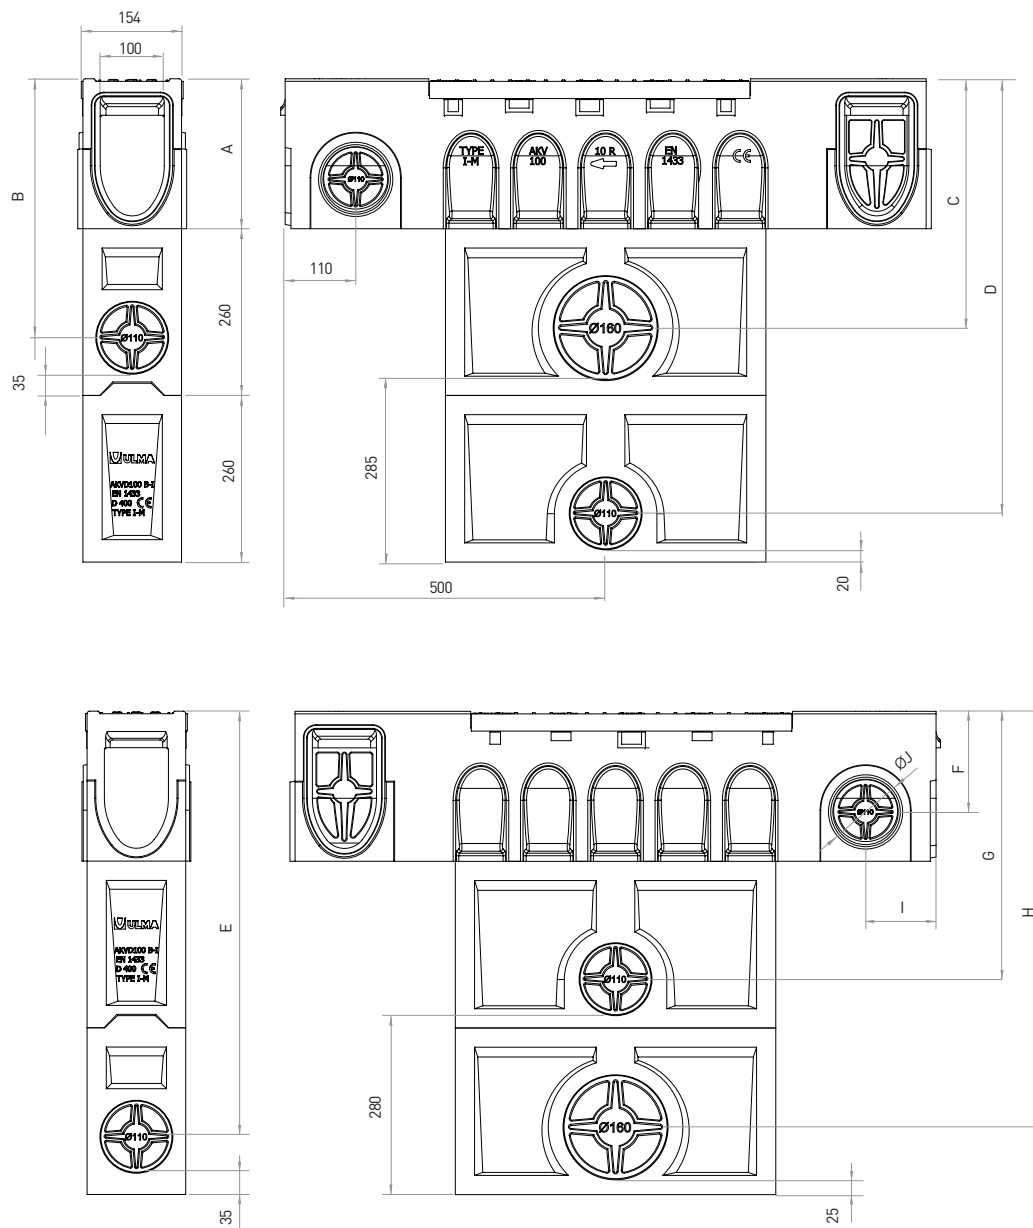

AVALOIR SUPÉRIEUR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AKVDH100MF10RS	235	403	388	677	663	157	417	648	110	110