


EUROKIT

BELASTUNGSKLASSE
BIS ZU A15
NORM EN-1433

Linienentwässerungsrinne ULMA Typ EUROKIT: Außenbreite 120 mm, Innenbreite 98 mm, Gesamtlänge 1000 mm und Gesamthöhe 85 mm. Befestigungssystem mit "klick", ohne Schrauben.

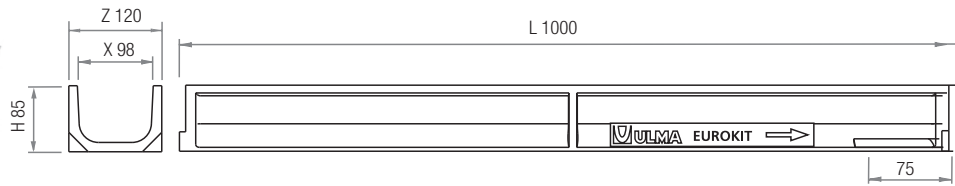

Rinne	L (mm)	H (mm)	Breite (mm)		Ø Auslass* (mm)		Hydraulikquerschnitt (cm ²)	Stück/Palette
			Z	X	Vert.	Hor.		
EUROKIT	1000	85	120	98	110	-	66,5	108 (mit Roste)

*Senkrechter Auslass auf Anfrage




ROST

Material	Design	Last	Code	L (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Öffnung (mm)	Stück pro Laufmeter (x LM)
VERZINKTES STAHLBLECH	STEGROST	A15	GNS100UOA	1000	120	3	7	1

BEFESTIGUNGSSYSTEM

CLICK. Ohne Schrauben



STIRNPLATTEN



Code	Typ	Ø (mm)
TEUROKITC	GESCHLOSSEN	-
TEUROKITA	OFFEN	60

